



DATENBLATT

Klappwandler



Serie 6020202 - Stromwandler mit Klappkern für kleine bis mittlere Ströme

Features:

- Nennströme bis 200 Ampere
- Ausgangsspannung 0.333 Volt bei Nennstrom
- Linearität $\pm 1\%$
- Genauigkeitsbereich 10% bis 130% des Nennstroms
- Phasenfehler < 2 Grad bei Nennstrom
- Nennfrequenz von 50 Hz bis 400 Hz
- 240cm verdrehte Leitung
- Maximale Spannung: 600 V (bei blankem Leiter)
- UL Standard 6d 1010-1, EN 60044-1
- Arbeitstemperaturbereich: -20°C to $+110^{\circ}\text{C}$

Bestell Nummer	Strombereich
6020201	05 A
6020202	10 A
6020203	20 A
6020204	30 A
6020205	50 A
6020206	70 A
6020207	100 A
6020208	150 A
6020209	200 A

Abmessungen	mm
A	50.08
B	53.34
C	15.49
D	19.05
E	19.05

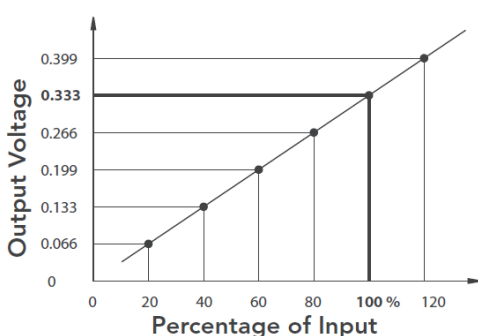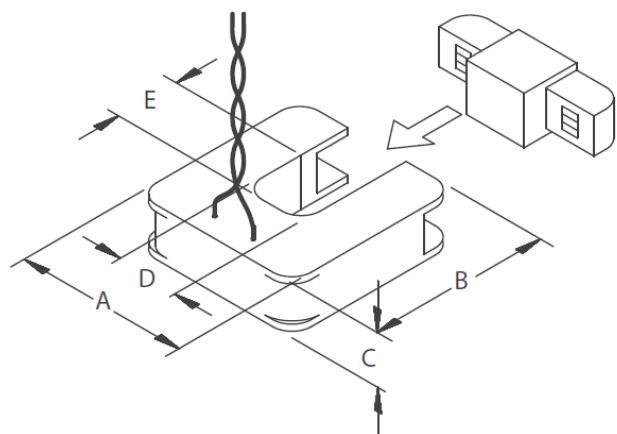

ROTEC
www.rottec-gmbh.com

PRO
POWERSIDE®

Jurastraße 5
73119 Zell u.A.
Deutschland

t +49 (0) 7164 903 402-0
f +49 (0) 7164 903 402-39
e info@rottec-gmbh.com

Ein Powerside PRO für zuverlässige Stromversorgung